



エアスライド式セミトレーラ ジェットパック[®]

GVW36t車、GVW33t車

大量輸送の極。

きわみ

最大積載量[※]28tを可能にした
バラ積緩和車両3軸セミトレーラ

GVW
36t車
28t[※]

GVW
33t車
25t[※]

新発売



Point



エアサス



EBS



リフトアクスル

※ オプション仕様により最大積載容量は異なります。
詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。

写真にはオプション仕様を含みます。
写真撮影用特別色や合成処理があります。


優しさ、速さ、使い易さで、 安心、便利、快適をめざしました。

開閉操作が簡単 ワンタッチスライド式マンホール



開閉操作が簡単で、安全性の高いワンタッチスライド式マンホールを装備しました。部材の改良や取付方法の変更で、更なる低地上高化を促進しました。

排出操作が簡単 エアスライド方式

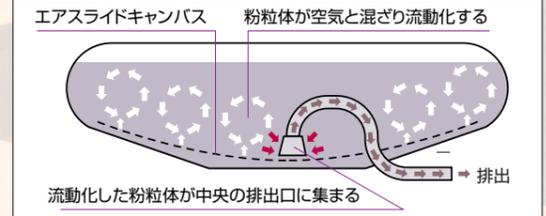

タンク底部に設けたエアスライドキャンバスから噴きだすエアにより粉粒体を流動化させ、タンク中央部の排出口に集めるエアスライド方式を採用しています。タンク構造が一室傾動型ですから、排出バルブの操作が1カ所になります。

- 最大級の積載量
- エアサスペンション
- EBS (電子制御ブレーキシステム)
- リフトアクスル
- リレーバルブ凍結防止ヒーター
- ワイドシングルタイヤ
- エアスライド方式
- ワンタッチスライド式マンホール



※ オプション仕様により最大積載容量は異なります。詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。

人に車に道路に優しい標準装備

エアサスペンション



走行時の安定性に優れ、乗り心地も向上するエアサスペンションを標準装備。振動の減少によって各部を最適なコンディションに保つとともに、タンクの軽量化を実現。車体にも道路にも優しい機能です。

いつも変わらないブレーキ感覚

EBS (電子制御ブレーキシステム)



安定したブレーキフィーリングを可能にしたEBSは、積載時/空車時を問わない同じ踏み幅のブレーキ制御を可能にしました。またトレーラの長さに関わらず、前後ほぼ同時にブレーキがかかり、安全性が向上しドライバーの疲労軽減にも役立ちます。注)トラクタがEBSの場合のみ有効。トラクタがABSの場合はABS機能として制御します。

片路空荷輸送のコスト低減

リフトアクスル



エアサスペンション機構により3軸の前2軸のリフトアップを可能にしました。これによって片路空荷輸送時の1軸走行を可能にし、高速料金のコスト軽減や、タイヤの摩耗減少によるランニングコストを軽減することができます。注) 連結トラクタ及び通行経路によって高速料金は異なります。詳細は弊社営業担当にお問い合わせください。

凍結防止で快適なトレーラ発進


リレーバルブ凍結防止ヒーター



リレーバルブをサーモスタートによって暖め、-30℃までのバルブの凍結を防止、厳寒期の素早いトレーラ発進を実現した凍結防止ヒーターです。

タイヤメンテナンス費用の低減

ワイドシングルタイヤ

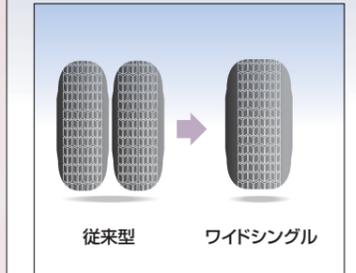

ワイドシングルタイヤによってタイヤ本数が半分になり、タイヤの取付けやローテーションなどのメンテナンス費用の低減を実現しました。

■主要諸元

架装形式	KA2916K (GVW36t車)	KA2616K (GVW33t車)
積載物	バラセメント	
比重	1.0	
全長 ^{※1}	約11,090mm	約10,395mm
全幅	2,490mm	
全高 ^{※1}	約3,490mm	
ホイールベース	約10,130mm	約9,435mm

前廻り半径 ^{※1}	約850mm	
後廻り半径 ^{※1}	約2,160mm	
カブラ地上高	約1,220mm	
車両重量 ^{※1}	約8,000kg	約7,800kg
最大積載量 ^{※2}	約28,000kg	24,000kg~25,000kg
車両総重量	36,000kg以下	32,000kg~33,000kg
第5輪荷重	11,200kg~11,400kg	9,500kg~9,800kg
適用トラクタ ^{※3}	4X2・6X4緩和セミトラクタ	4X2基準内セミトラクタ

- ※1 数値は連結するトラクタ、及びオプション仕様により異なります。
 ※2 道路を通行するには特殊車両の通行許可を申請し、道路管理者から許可を受ける必要があります。トレーラ軸距(トレーラ長さ)、通行道路、通行条件によっては、最大積載量状態では道路を通行できない場合があります。(通行許可上での積載量までの減トンが必要)
 ※3 車検申請を出す地域によって登録できるトラクタが異なる場合があります。詳しくは弊社営業担当までご連絡ください。

■基本仕様

■タンク関係

架装形式	KA2916K (GVW36t車)	KA2616K (GVW33t車)
タンク容積	28.2m ³	25.3m ³
排出方式	エアスライド式	
マンホール	φ500ワンタッチスライド式2個	
タンクステップ	幅300鋼板 ガードレール付き 前後に水抜きドレン付き	
内面処理	エポキシコーティング	

■装備品

ツールボックス	ステンレス製大型をフロントフレーム右側に取付
ランディングギア	手動式
ラダー	鉄製 タンク右側に取付
サイドバンパステップ	鉄製 ラダー下部のサイドバンパ各段に取付
サイドバンパ	鉄製 3段チャンネル型
スペアタイヤキャリア	セミトレーラのタイヤ用 巻き上げ式
歯止め	右側サイドバンパステーに1対取付
リヤフェンダ	鉄製 角型 フラップラバー付き (巻き込み防止付き)
テールライトステー	鉄製 テールライト吊り下け式
テールライト	2連式
バルブライト	サイドバンパ上段に取付 ライト近傍部にスイッチ付き
マンホールキャンパス	2枚取付

■走行装置

タイヤ	タイヤサイズ385/65R22.5 160J スチールホイール付き プリジストン製M748
アクスル	BPW製 ドラム式ブレーキ
サスペンション	BPW製 エア式 後前輪と後中輪にリアフレキシブル装置付き
ブレーキシステム	EBS(電気式ブレーキシステム)


■積み込み部品

六角レンチ	二面幅4mm(キャンパス取付用)と 二面幅3mm(マンホール点検用)を各1本
-------	---


■配管関係

トラクタ連結エアホース	2.5B 約2.5mクイックカップリングメス付き
加圧配管	2B 鉄製 ボールバルブ付き
エゼクタ配管	1.5B 鉄製 ボールバルブ付き
排出配管	4B 鉄製 バタフライバルブ付き
排出(デリバリ)ホース	4B 3.5m クイックカップリングオス付き
安全弁	設定圧0.19MPa
プレッシャーゲージ	2個取付(タンク内、加圧配管内用各1個)
エアブリーザー	2B 鉄製タンク上前後に取付 タンク内フィルタ付き バタフライバルブ付き
エア抜きサイレンサ	加圧配管にある大気開放配管に取付

■直角旋回軌跡図

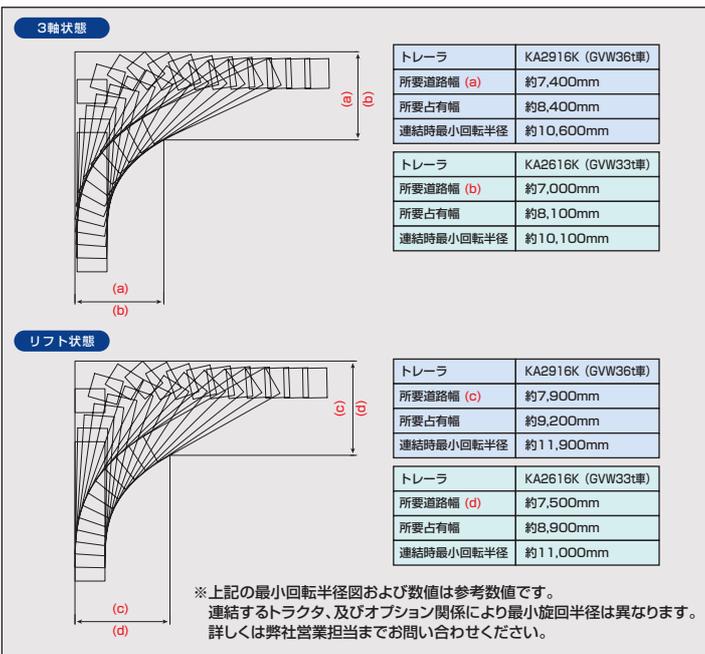

■外観図

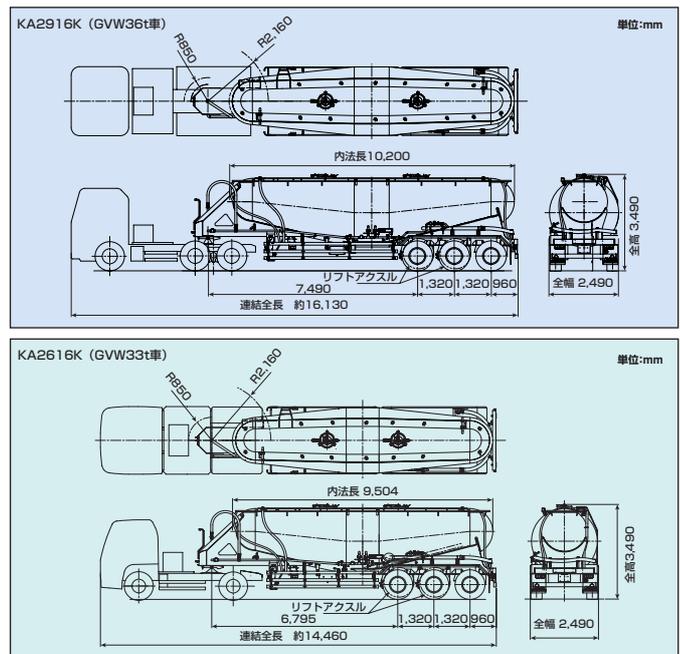

インターネットホームページもご利用いただけます。 <http://www.kyokuto.com/>

極東開業工業株式会社

本社 西宮市甲子園口6-1-45 〒663-8545 TEL(0798)66-1000
 東京本部 東京都大田区羽田旭町1-1 〒144-0042 TEL(03)5737-2275

- | | | |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 北海道営業部 TEL(011)251-5701 | 神奈川営業所 TEL(046)263-7000 | 四国営業所 TEL(087)882-7640 |
| 旭川営業所 TEL(0166)27-1335 | 新潟営業所 TEL(025)244-9161 | 松山営業所 TEL(089)913-8860 |
| 帯広営業所 TEL(0155)21-4373 | 甲信営業所 TEL(0263)35-0073 | 九州営業部 TEL(092)471-1001 |
| 東北営業部 TEL(022)236-6692 | 中部営業部 TEL(0568)71-2231 | 熊本営業所 TEL(096)387-7255 |
| 青森営業所 TEL(017)743-4001 | 富山営業所 TEL(076)421-1248 | 鹿児島営業所 TEL(099)253-5768 |
| 盛岡営業所 TEL(019)625-5590 | 北陸営業所 TEL(076)263-6691 | 沖縄営業所 TEL(098)879-6611 |
| 秋田営業所 TEL(018)862-0260 | 静岡営業所 TEL(054)288-4023 | |
| 福島営業所 TEL(024)934-0663 | 三重営業所 TEL(059)384-3117 | |
| 東京営業部 TEL(03)5737-2275 | 近畿営業部 TEL(0798)66-1011 | |
| 茨城営業所 TEL(029)227-5162 | 京都営業所 TEL(075)603-2338 | |
| 高崎営業所 TEL(027)362-6485 | 中国営業部 TEL(082)232-8358 | |
| さいたま営業所 TEL(048)668-7712 | 岡山営業所 TEL(086)232-7781 | |
| 千葉営業所 TEL(043)234-3721 | 山陰営業所 TEL(0852)53-0600 | |

- 本カタログ掲載の内容は、改良のため予告なく変更することがあります。
- 諸元表に記載の最大積載量は、標準車の数値を示します。重量計測により変わる場合があります。
- 掲載の写真にはオプション仕様を装備している場合があります。
- ポテカラーは撮影条件及び印刷インキの都合上、実際の色とは多少異なって見える場合があります。
- ご使用にあたっては、添付の取扱説明書をよくお読みの上、ご使用ください。
- このカタログは、2008年10月現在のものです。