

アルミ跳ね上げ式簡易防水板

ザ・ガードバン®

起立状態



収納状態



「大事な資産を簡単操作で水害から守る」



台風やゲリラ豪雨などによる水害は今や地域を問わず、内装・設備・商品など建物内のあらゆる資産に甚大な被害を与えます。新築・既存の建物を問わず、大事な資産を守る為にザ・ガードバンをご検討ください。

●特長

- ・ 急な増水時に威力を発揮する操作時間約 20 秒※1。2つの動作で簡単に起立操作が出来ます。
- ・ 防水板の起立操作を軽減する補助スプリングや収納操作時のショックレスダンパーなど、安全性と操作性に配慮した設計です。
- ・ 余分な支柱が不要なのでローコスト※2 です。
- ・ 既存の建物への設置※2 も行えます。

■ ショックレスダンパー



ショックレスダンパーの作動で収納操作時は、防水板がゆっくりと降下します。

※1：操作時間はメーカー試験値です。 ※2：詳細は営業担当にお問い合わせください。



アルミ跳ね上げ式簡易防水板

ザ・ガードバン®

●操作手順

一刻を争う、急な増水時に威力を発揮する操作時間約 20 秒※1 を実現しています。

起立操作



①防水板を持ち上げる



②ロック装置を踏んでロックする。



起立状態

収納操作



①ロック装置を手前に引いて
ロックを解除する。



②防水板を下ろす




収納状態


※1 操作時間はメーカー試験値です。

■ 外観図

＜片扉仕様＞

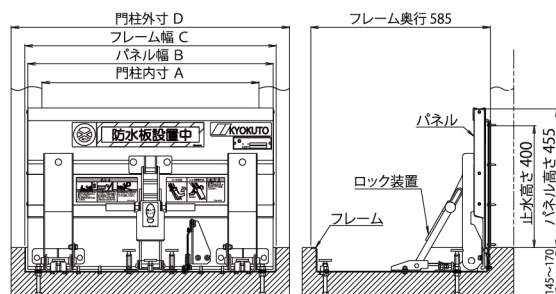

＜両扉仕様＞

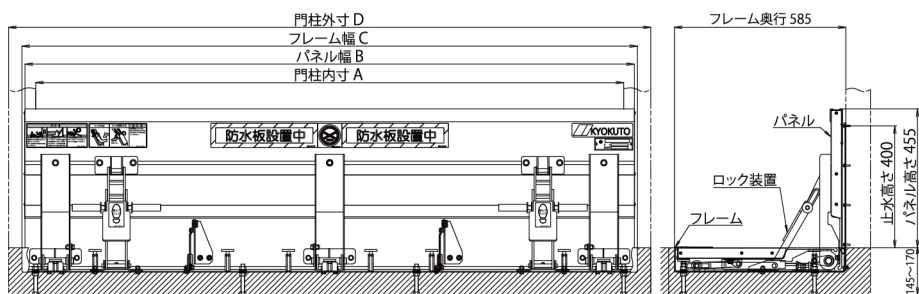

単位:mm

■ 主要諸元

(単位 :mm)

仕様	片扉仕様				両扉仕様					
門柱内寸 A	~700	701~800	801~900	901~1,000	~1,700	1,701~1,800	1,801~1,900	1,901~2,000	2,001~2,100	2,101~2,200
パネル幅 B	800	900	1,000	1,100	1,800	1,900	2,000	2,100	2,200	2,300
パネル高さ	455				455					
止水高さ	400				400					
フレーム幅 C	820	920	1,020	1,120	1,854	1,954	2,054	2,154	2,254	2,354
フレーム奥行	585				585					
門柱外寸 D	800以上	900以上	1,000以上	1,100以上	1,800以上	1,900以上	2,000以上	2,100以上	2,200以上	2,300以上

製造元 極東開発工業株式会社

本 社 〒663-8545 西宮市甲子園口6-1-45
TEL:(0798)66-1000 FAX:(0798)66-8156

お問合せ先

製品についてのご相談・ご意見は下記の販売代理店までご連絡ください。

※ 本カタログ掲載の内容は、改良のため予告なく変更することがあります。
※ 防水板の性能を十分に発揮させるため、3ヶ月毎の定期点検は必ず行ってください。
※ 保証内容・免責事項などの製品保証の詳細につきましては弊社営業担当までお問い合わせください。
※ 浸水により被害に遭われた資産の補償等のご要望には応じかねますので予めご了承ください。
※ 社名・商品名・ロゴ等は各社の商標、または登録商標です。
※ ご使用にあたっては、添付の取扱説明書をよくお読みのうえ、ご使用ください。