


プレス式ごみ収集車 プレスパック。

高容積型仕様

新発売

高容積と機動性の両立で、作業効率化を強力サポート!!

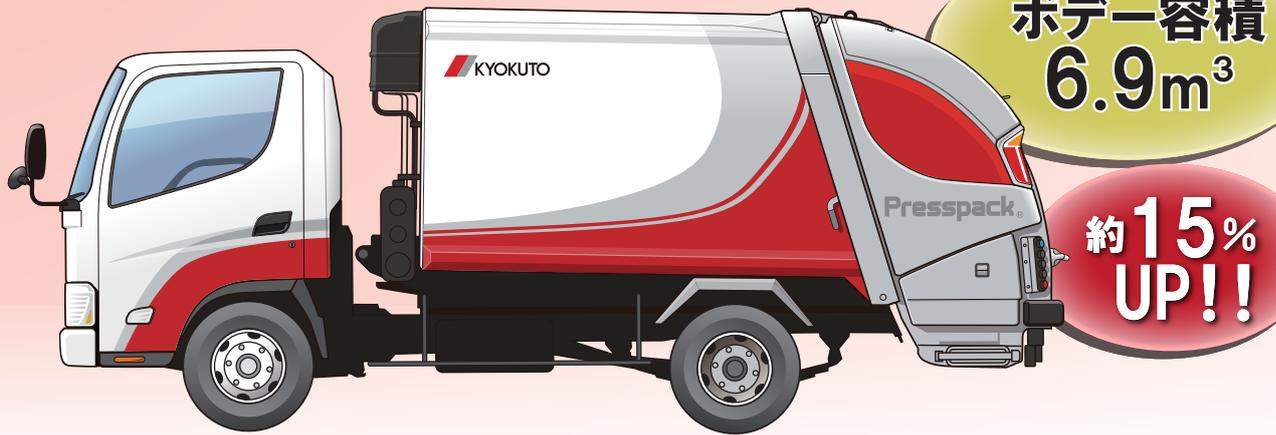

3.5tシャシ（ホイールベース 2,800 mmクラス）に架装し、ボデー容積を架装形式：GB59-230（ボデー容積 5.9 m³）より約15%アップすることで、機動性と無理のない効率的な収集作業を両立する高容積型仕様プレスパック[®]です。

■ 特長

高容積 & 機動力

高容積型ボデーを3.5tシャシに架装することで、高容積と機動性の両立を実現しています。

※ 過積載防止 & 作業効率化

GVW8t未満の場合、3.5tシャシの高容積型仕様（8.3m³）を選択することで、4tシャシに比べ、積載量の確保ができ、過積載の防止と作業効率化の両立※が可能です。
※ボデー容積 8.3m³の場合。

ラインナップ

ホイールベース2,800 mmクラスの3.5 tシャシに架装したボデー容積 6.9 m³と、3,400 mmクラスに架装し更なる容積確保を実現したボデー容積 8.3 m³もラインナップしています。

■ 主要諸元・外観図

架装シャシ	3.5t	
架装形式	GB69-230H	GB83-230H
ボデー容積 (m ³)	6.9	8.3
ホッパ容積 (m ³)	0.65	
投入口寸法	幅 (mm)	1,685
	高さ (mm)	850
積込方式	プレス式（インテング機構付）	
積込時間 (秒)	11 ~ 12	
汚水タンク容量 (L)	95	
排出方式	排出板押出式	

