



小口配送ローリ

シリーズカタログ

Series Catalogue

2kL積～4kL積※

「多種多様な小口配送シーンで活躍」

様々なニーズに対応する最適仕様で
多彩な配送サービスに対応いたします。

2kL 積	2.5kL 積	3kL 積	3.6kL 積
3.6kL 積(排出専用)	3.75kL 積	4kL 積	



極東開発工業株式会社

本社／大阪府大阪市中央区淡路町2-5-11 〒541-8519
TEL(06)6205-7800 www.kyokuto.com

拠点情報は
こちらから▶



極東開発工業公式
SNSアカウント

最新情報を
随時お届けしています。



●小口配送ローリとは、石油燃料の少量宅配に必要なホースリール、流量計などを装備した特別仕様の石油タンクローリですから、消防法により5年毎の漏洩検査が義務づけられています。
●流量計は、計量法が適用され、5年毎の検査が義務づけられています。●オプション仕様についての詳細は、弊社営業担当にお問い合わせください。

●本カタログ掲載の内容は、改良のため予告なく変更することがあります。●掲載の写真にはオプション仕様が装備している場合があります。
●諸元表に記載の最大積載量は、標準車の数値を示します。重量計測により変わる場合があります。
●製品カラーは撮影条件及び印刷インキの都合上、実際の色とは多少異なって見える場合があります。
●ご使用にあたっては、添付の取扱説明書をよくお読みのうえ、ご使用ください。
●社名・商品名・ロゴ等は各社の商標、または登録商標です。●このカタログは、2024年7月印刷のものです。

No.HC1556LH-072420A IP



ガドミウム・鉛・水銀 及び 六価クロムの
削減を実現した製品です。

PRINTED IN JAPAN

※5kL積、6kL積、8kL積の小口配送ローリもラインナップしています。
詳細は弊社営業担当までお問い合わせください。

写真にはオプション仕様を含みます。
写真撮影用特別色や合成処理があります。

技術と信頼をのせて進化 を続ける

豊富なラインナップと多彩なオプションを取り揃えた
極東開発工業の小口配送ローリシリーズ。
さらに高い信頼性と技術力でお客様のニーズにお応えいたします。



写真にはスカイディスプレイ、SUS製消火器ボックス、その他のオプションを含みます。

豊富なバリエーションで、ベスト マッチを実現します。

Line Up

製品ラインナップ



2kL積 ※2.5kL積の設定もあります。



3kL積



3.6kL積 ※写真は排出専用車です。



3.75kL積(角型タンク)



3.75kL積(楕円型タンク)



4kL積



排出専用車




寒冷地パッケージ仕様車


5kL積、6kL積、8kL積の小口配送ローリもラインナップしています。詳細は弊社営業担当までお問い合わせください。
※写真にはオプション仕様を含みます。

ニーズに合わせた7種の配管システムをご用意しました。


■スタンダード仕様

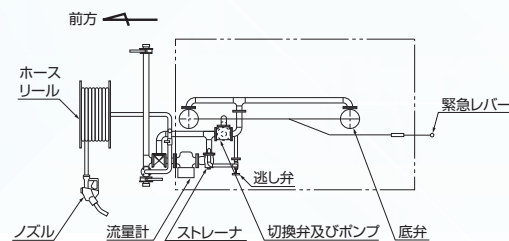


■スタンダード仕様(+後方配管)

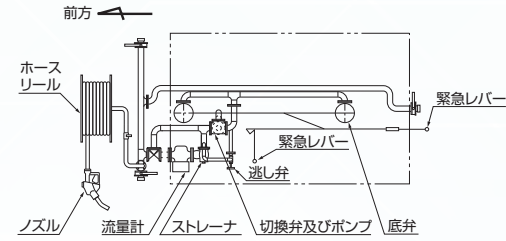


■後方ホースリール仕様

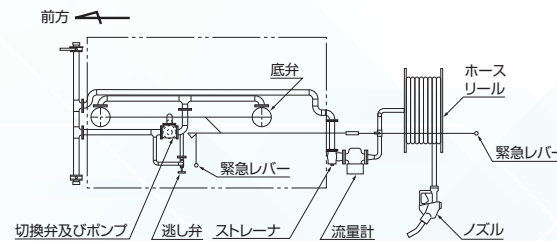


■タンク前後ダブル仕様(ペーンポンプ+電動ポンプ)

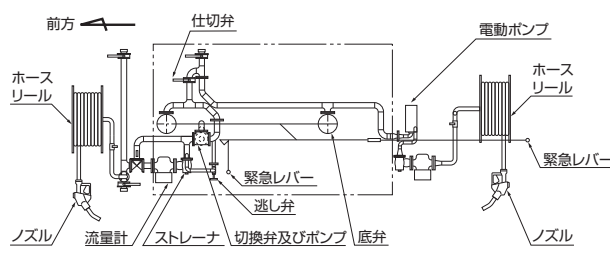


■排出専用仕様

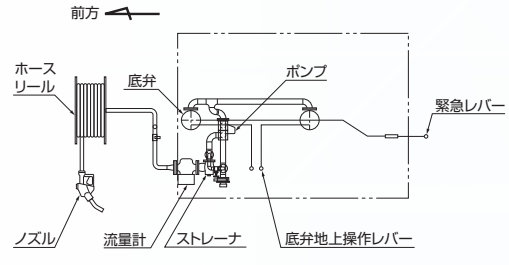

■キャブバック並ダブル仕様(ペーンポンプ+電動ポンプ)

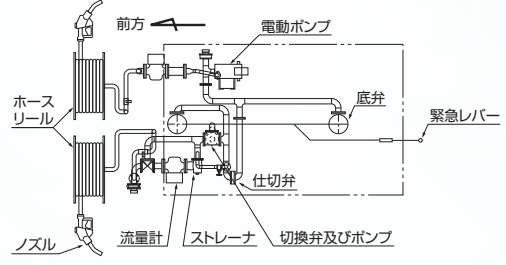

■キャブバック直ダブル仕様(ペーンポンプ×2)

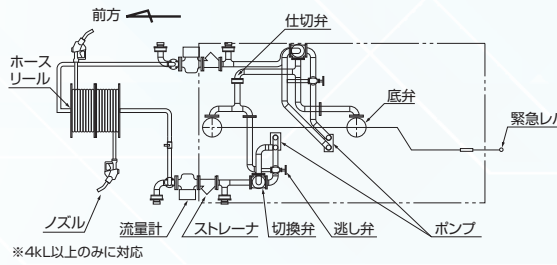

※4kL以上のみに対応

多彩な装備と豊富なオプションで、効率的な作業環境を実現します。



仕様・装備

ダイレクトドライブ式ホースリール




※写真のφ1,150ホースリールはオプションです。
チェーンを使わないダイレクトドライブ式ホースリールを採用。降雪地域での凍結の心配がありません。また、動力源を油圧パワーユニットとし、ベーンポンプの作動に関係なく、単独でホースの巻取りが行えます。

ホースリール基本仕様

タンク容量	2～2.5kL	3～8kL
ホースリール※	φ750 電動油圧式	φ950 電動油圧式
ホースリール用 ホース	1B×20m	

※オプション仕様でφ1,150電動油圧式もあります。

巻取速度調整バルブ




レバー操作で簡単にホース巻取速度を調整できます。また、油圧回路にホースリールのドラム回転を止める手動停止回路を組み込み、排出作業中のドラムロック操作も容易に行えます。

巻取速度調整バルブ

スライド式ホースガイド

キャブより外側に引出せるスライド式のホースガイドを採用。ホース引き回し時にキャブを傷つけにくい気配り設計です。(2・2.5kL積を除く)

※引出し量は架装シャシにより異なります。

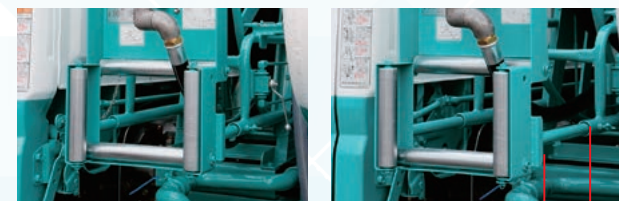

格納時

引出し時

約200mm

巻付け可能ホース長さ

ホースリール	φ750 (手動・電動油圧)	φ950 (手動・電動油圧)	φ1,150 (電動油圧のみ)
ホース長さ	1B 30m	50m	90m
1.25B	25m	40m	60m
1.5B	15m	30m	40m

※ホース長さ及び、ノズル長さを加味するかは各消防にて事前確認してください。

ベーンポンプ



低騒音・低脈動・高効率で定評あるベーンポンプ。常に安定した吐出能力を発揮し配送作業を支えます。

防護枠ドレンコック



マンホール注入口から油を積込む時に、万一のオーバーフローに備えドレンコックを標準装備しています。

アースリール



手軽に引出せるリール方式のアースリールを標準装備しています。

流量計※

※流量計付きタンクローリは検尺棒(計量検定無し)を標準装備しています。

トキコ液晶表示式



給油量がひと目でわかるデジタル表示式。モニター部は鮮明なバックライト付き液晶表示です。

トキコデジタル式



大きな表示板で見やすい流量計です。

スカイディスプレイ



給油量がひと目でわかるデジタル表示式。モニター部は鮮明なバックライト付き液晶表示です。

ノズル

トキコ汎用ノズル



ホースの首折れを防ぐダブルスイベル機構や微調整が容易な二重弁を装備しています。

タツノ汎用ノズル



2ライン仕様車

キャブバック直ダブル※



※4kLのみに対応

キャブバック並ダブル



タンク前後ダブル




排出専用車

底弁開閉操作が地上でできる
3.6kL積小口配送ローリ。



仕様・装備

底弁地上操作レバー



底弁の開閉は、地上操作のレバー式。タンク上部への昇降を無くし、給油作業がすべて地上操作になりました。

ホースボックス



車両右舷側にはホースボックス(2m用)を装備しています。

脚立格納装置



給油作業に欠かせない脚立の格納装置を装備することができます。

オプション

寒冷地パッケージ仕様

寒冷地に対応する高い防錆性を備えた 寒冷地パッケージ仕様

タンクフレームに防錆性の高い鋼板と
塗装(フレーム内外)を採用するとともに
ステンレス製の外装部品を装備し
防錆性を高めたパッケージ仕様です。



※写真にはオプション仕様を含みます。

主な仕様・装備



リヤフェンダ
(SUS製 ミガキ)
※スコップ掛けはオプションです。



埋込式テールランプステー
(SUS製 塗装)



アルミ脱着式サイドステップ
(ステーSUS製)



消火器ボックス
(SUS製 ミガキ)



ホースリール用スイッチボックス
(SUS製 ミガキ)



流用計照射灯取付
(ステーSUS製)



「危」マーク前後
(アルミ製)




その他各部の防錆仕様

■各部SUS製塗装項目



- ① ホースリール用リレーボックス
- ① ホースリール用ブレーカボックス
- ② 配管固縛ブラケット+Uボルト
- ② サイドバンパーステー根元ブラケット
- ③ 流量計ブラケット
- ③ 歯止めブラケット
- ④ タンク検査済証シートプレート

■タンク部防錆仕様

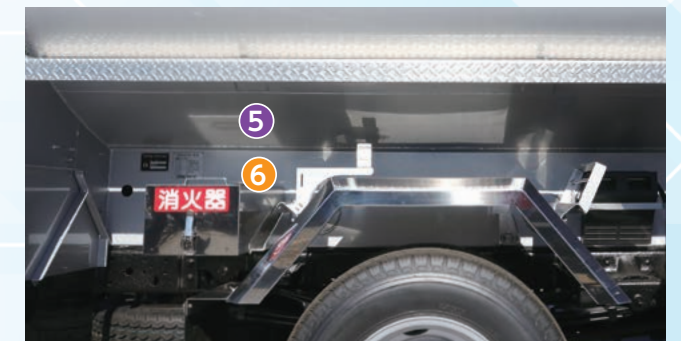

- ⑤ タンク下部(裏) (防錆塗装)
- ⑥ タンクフレーム内外(防錆鋼板材仕様)
- ⑥ タンクフレーム内外(防錆塗装)

オプション



ランニングボード アルミ編板



サイドステップ アルミ脱着式



ハンドレール



高圧型ペーンポンプ



吸排口後方追加
(吸排口がスペアタイヤ上の場合オイル/ペン取付となります)



オイルパン(バルブ付)



K式フレキシブルジョイント




流量計カバー
(SUS製 ミガキ又は塗装)




流量計表示部 ホースガイド上
(画像のスクイディスプレイはオプションです)



ホースリールカバー



消火器ボックス
(SUS製 ミガキ又は塗装)



アースプレート




混載看板



リヤフェンダ
(SUS製 ミガキ又は塗装)



ツールボックス
(SUS製 ミガキ)




ポリタンク受け



泥除け鉄板



ペール缶受け



脚立置き



スコップ掛け



リヤアンダーミラー



タイヤ作業灯



タンク上部作業灯
伸縮式(角型)



タンク上部作業灯
伸縮式(丸型 25W又は35W)




テールランプ リヤスカート取付



流量計作業灯



バックカメラ取付



計量検定付き検尺棒

各車仕様

■主要諸元

タンク容量 ※1,2		2kL積	2.5kL積	3kL積	3.6kL積	3.6kL積(排出専用)	3.75kL積	4kL積
架装シャシ		2トン車級		3トン車級				4トン車級
車両全長 ※3 (mm)		4,680	4,680～4,970	5,030～5,460	4,980～5,460	4,980～5,460	4,930～5,460	5,600～6,300
車両全幅 ※3 (mm)		1,695	1,695～1,720	1,870～1,900	1,890～1,900	1,890～1,900	1,890～1,900	2,140～2,220
車両全高 ※3 (mm)		1,980～1,995	1,980～2,020	2,080～2,160	2,080～2,300	2,080～2,300	2,220～2,300	2,350～2,500
最大積載量 ※3	灯油(比重0.80) (kg)	1,600	2,000	2,400	2,880	2,880	3,000	3,200
	軽油(比重0.85) (kg)	1,700	1,990※4	2,550	2,870※4	2,870※4	2,990※4	3,400
室数 (室)		2	2	2	2	2	2	2
室割(前から)		1+1	1.5+1	2+1	2+1.6	2+1.6	2+1.75	2+2
タンク形状		楕円型					楕円型・角型 ※5	楕円型
ポンプ ※6		ペーン式 (250L/min at450rpm)						
ホースリール		φ750 電動油圧式		φ950 電動油圧式				
ホースリール用ホース		1B×20m						
ホース		2B×2m×2本				2B×2m×1本	2B×2m×2本	2B×2～3m×2本
アースリール		車両左側に一個(コード20m)						
ホースボックス		2m用左右	2m用右	2m用左右		2m用右	2m用左右	2～3m用左右
ラダー		後方横左右	後鏡左	後方横左右	後鏡左			後方横左右

- ※1 5kL積、6kL積、8kL積の小口配送ローリもラインナップしています。詳細は弊社営業担当までお問い合わせください。
※2 タンク容量4kL以下で、1室2kLを超える場合、給油設備がない所でのGSノズル等による給油は違法となります。
※3 架装シャシ、オプション仕様により諸元値は異なります。
※4 軽油単品積載での登録はできません。
※5 ホイルベース2,600mm以上は楕円型になります。
※6 エンジン回転数により数値は異なります。アイドル回転数で使用してください。

外観図

単位:mm

