


コンパクトなボディに高性能を凝縮 3.5トン車架装の ピストン式配管車登場!




■主要諸元

型	式	極東 PT50-10		
仕	様	φ205 (8B) シリンダ仕様		
性	低圧圧送	最大吐出量 (吐出量 × 吐出圧力)	55m ³ /h × 3.2 MPa (33kgf/cm ²)	
		最大圧送距離 (5B輸送配管)	水平 325m 垂直 85m	
	高圧圧送	最大吐出量 (吐出量 × 吐出圧力)	40m ³ /h × 4.9 MPa (50kgf/cm ²)	
		最大圧送距離 (5B輸送配管)	水平 535m 垂直 135m	
能	コンクリートスランプ値	8cm 以上		
	残コン排出方式	水洗		
	輸送管径	5B (標準)		
	最大骨材寸法	40mm		
ポンプ 本体	コンクリートシリンダ数	2本		
	シリンダ径 × ストローク	205mm (8B) × 1150mm		
	ホッパ	容積	0.35m ³	
		地上高	1250mm	
	水タンク容積	型 式	複動ピストン式	
		最大吐出量	20m ³ /h	
	高圧水ポンプ (配管洗浄用)	最大吐出圧力	4.9 MPa (50kgf/cm ²)	
		型 式	電動式水ポンプ	
		最大吐出量	40L/min	
	電水ポンプ (車体洗浄用)	最大吐出圧力	0.17MPa (1.7kgf/cm ²)	
型 式		電動式水ポンプ		
最大吐出量		40L/min		
その他	リヤジャッキ	ジャッキ油圧式		
	操作方式	コントロールパネルによる集中制御		
	車両全長	約5680mm		
	車両全幅	約2060mm		
	車両全高	約2400mm		
	車両総重量	約5900kg		
搭載シャーシ	3.5トン車級			

■三面図

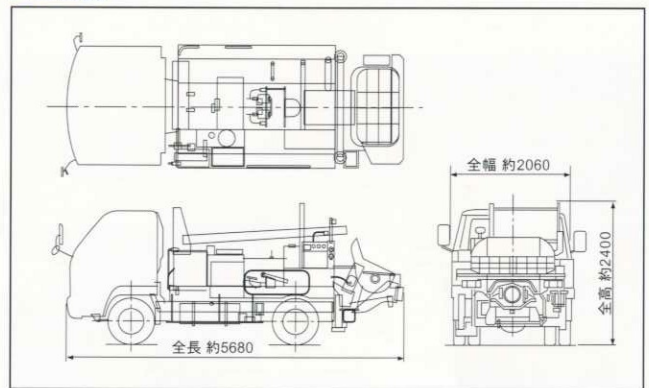

■所要圧力とポンプ性能

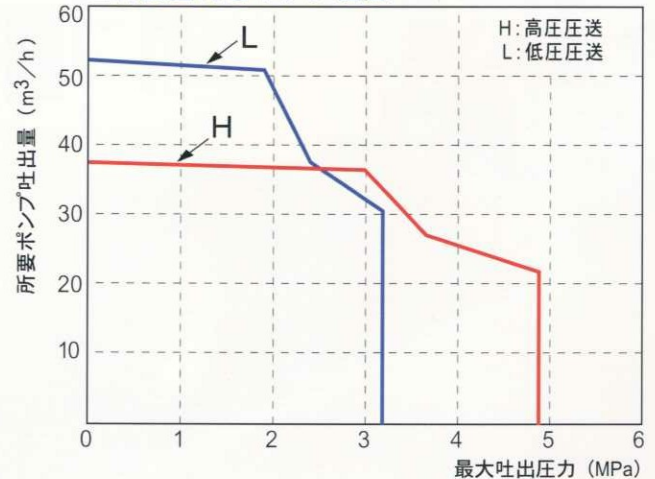

極東開発工業株式会社

コンクリートポンプ営業部
TEL (03) 5737-2272

本社 西宮市甲子園口 6-1-45 〒663-8545 TEL (0798) 66-1000
東京本部 東京都大田区羽田旭町 1-1 〒144-0042 TEL (03) 5737-2271

インターネットホームページもご利用いただけます。
<http://www.kyokuto.com/>

北海道営業所 TEL (011) 251-5701	千葉営業所 TEL (043) 234-3721	京都営業所 TEL (075) 603-2338
旭川出張所 TEL (0166) 27-1335	多摩営業所 TEL (042) 552-9501	中国営業所 TEL (082) 232-8358
帯広営業所 TEL (0155) 21-4373	神奈川営業所 TEL (046) 263-7000	山陰営業所 TEL (0852) 24-1186
東北営業所 TEL (022) 236-6692	新潟営業所 TEL (025) 244-9161	岡山営業所 TEL (086) 232-7781
青森営業所 TEL (0177) 43-4001	長野営業所 TEL (0263) 35-0073	四国営業所 TEL (087) 882-7640
盛岡営業所 TEL (019) 625-5590	中部営業所 TEL (0568) 71-2231	松山営業所 TEL (089) 913-8860
秋田出張所 TEL (018) 862-0260	富山営業所 TEL (0764) 21-1248	西部営業所 TEL (092) 471-1001
福島営業所 TEL (0249) 34-0663	北陸営業所 TEL (076) 263-6691	熊本出張所 TEL (096) 387-7255
東京営業部 TEL (03) 5737-2271	福井営業所 TEL (0776) 26-7738	大分出張所 TEL (0975) 53-4882
茨城営業所 TEL (0292) 27-5162	静岡営業所 TEL (054) 288-4023	鹿児島営業所 TEL (099) 253-5768
高崎営業所 TEL (0273) 62-6485	三重営業所 TEL (0593) 84-3117	沖縄営業所 TEL (098) 879-6611
北関東営業所 TEL (048) 668-7712	近畿営業所 TEL (0798) 66-1011	

- 本カタログ掲載の内容は、改良のため予告なく変更することがあります。
- 諸元表に記載の最大積載量は、標準車の数値を示します。重量計測により変わる場合があります。
- 掲載の写真にはオプション仕様を装備している場合があります。
- ボディカラーは撮影条件及び印刷インキの都合上、実際の色とは多少異なって見える場合があります。
- ご使用にあたっては、添付の取扱説明書をよく読んでからご使用ください。
- このカタログは、98年8月現在のものです。