



## ■主要諸元

型 式		極東PY120-36	
性	仕 様	9Bシリンダ仕様	
	理論吐出量 (吐出量×圧力)	標準圧送	120m <sup>3</sup> /h×4.6MPa (理論値)
		高圧圧送	85m <sup>3</sup> /h×6.6MPa (理論値)
能	コンクリートスランブ値	8~21cm	
	残コン排出方式	水洗	
	輸 送 管 径	125A	
	最大骨材寸法	40mm	
	コンクリートシリンダ数	2	
ポ	シリンダ径×ストローク		φ225×2,100mm
	ホ ッ パ	容 積	0.5m <sup>3</sup>
地 上 高		約1.43m	
ブ	水 タ ン ク 容 積		500ℓ
	水 ポ ン プ (配管洗浄用)	型 式	複動ピストン式
最大吐出量		25m <sup>3</sup> /h (理論値)	
最大吐出圧力		4.9MPa (理論値)	
本	水 ポ ン プ (車体洗浄用)	最大吐出量	40L/min (理論値)
		最大吐出圧力	4.9MPa (理論値)
ブ	ブ ー ム 型 式		全油圧4段屈折式
	最 大 長 さ		32.1m
	最 大 地 上 高		35.6m
	旋 回 角 度		シリンダ限定旋回 (370°)
I	操 作 方 式		電磁油圧式 (手動・リモコン両用)
	仕 様 輸 送 管 径		125A
ム	アウトリガ	フ ロ ン ト	スイング+張出し8.2m (最大)
		セ ン タ ー	スイング8.2m (最大)
		リ ア ー	2.2m (固定)
そ	操 作 方 式		コントロールパネルによる集中制御
	車 両 全 長		約11,970mm
	車 両 全 幅		約2,490mm
	車 両 全 高		約3,545mm
他	車 両 総 重 量		約24,950kg


## ■圧送性能

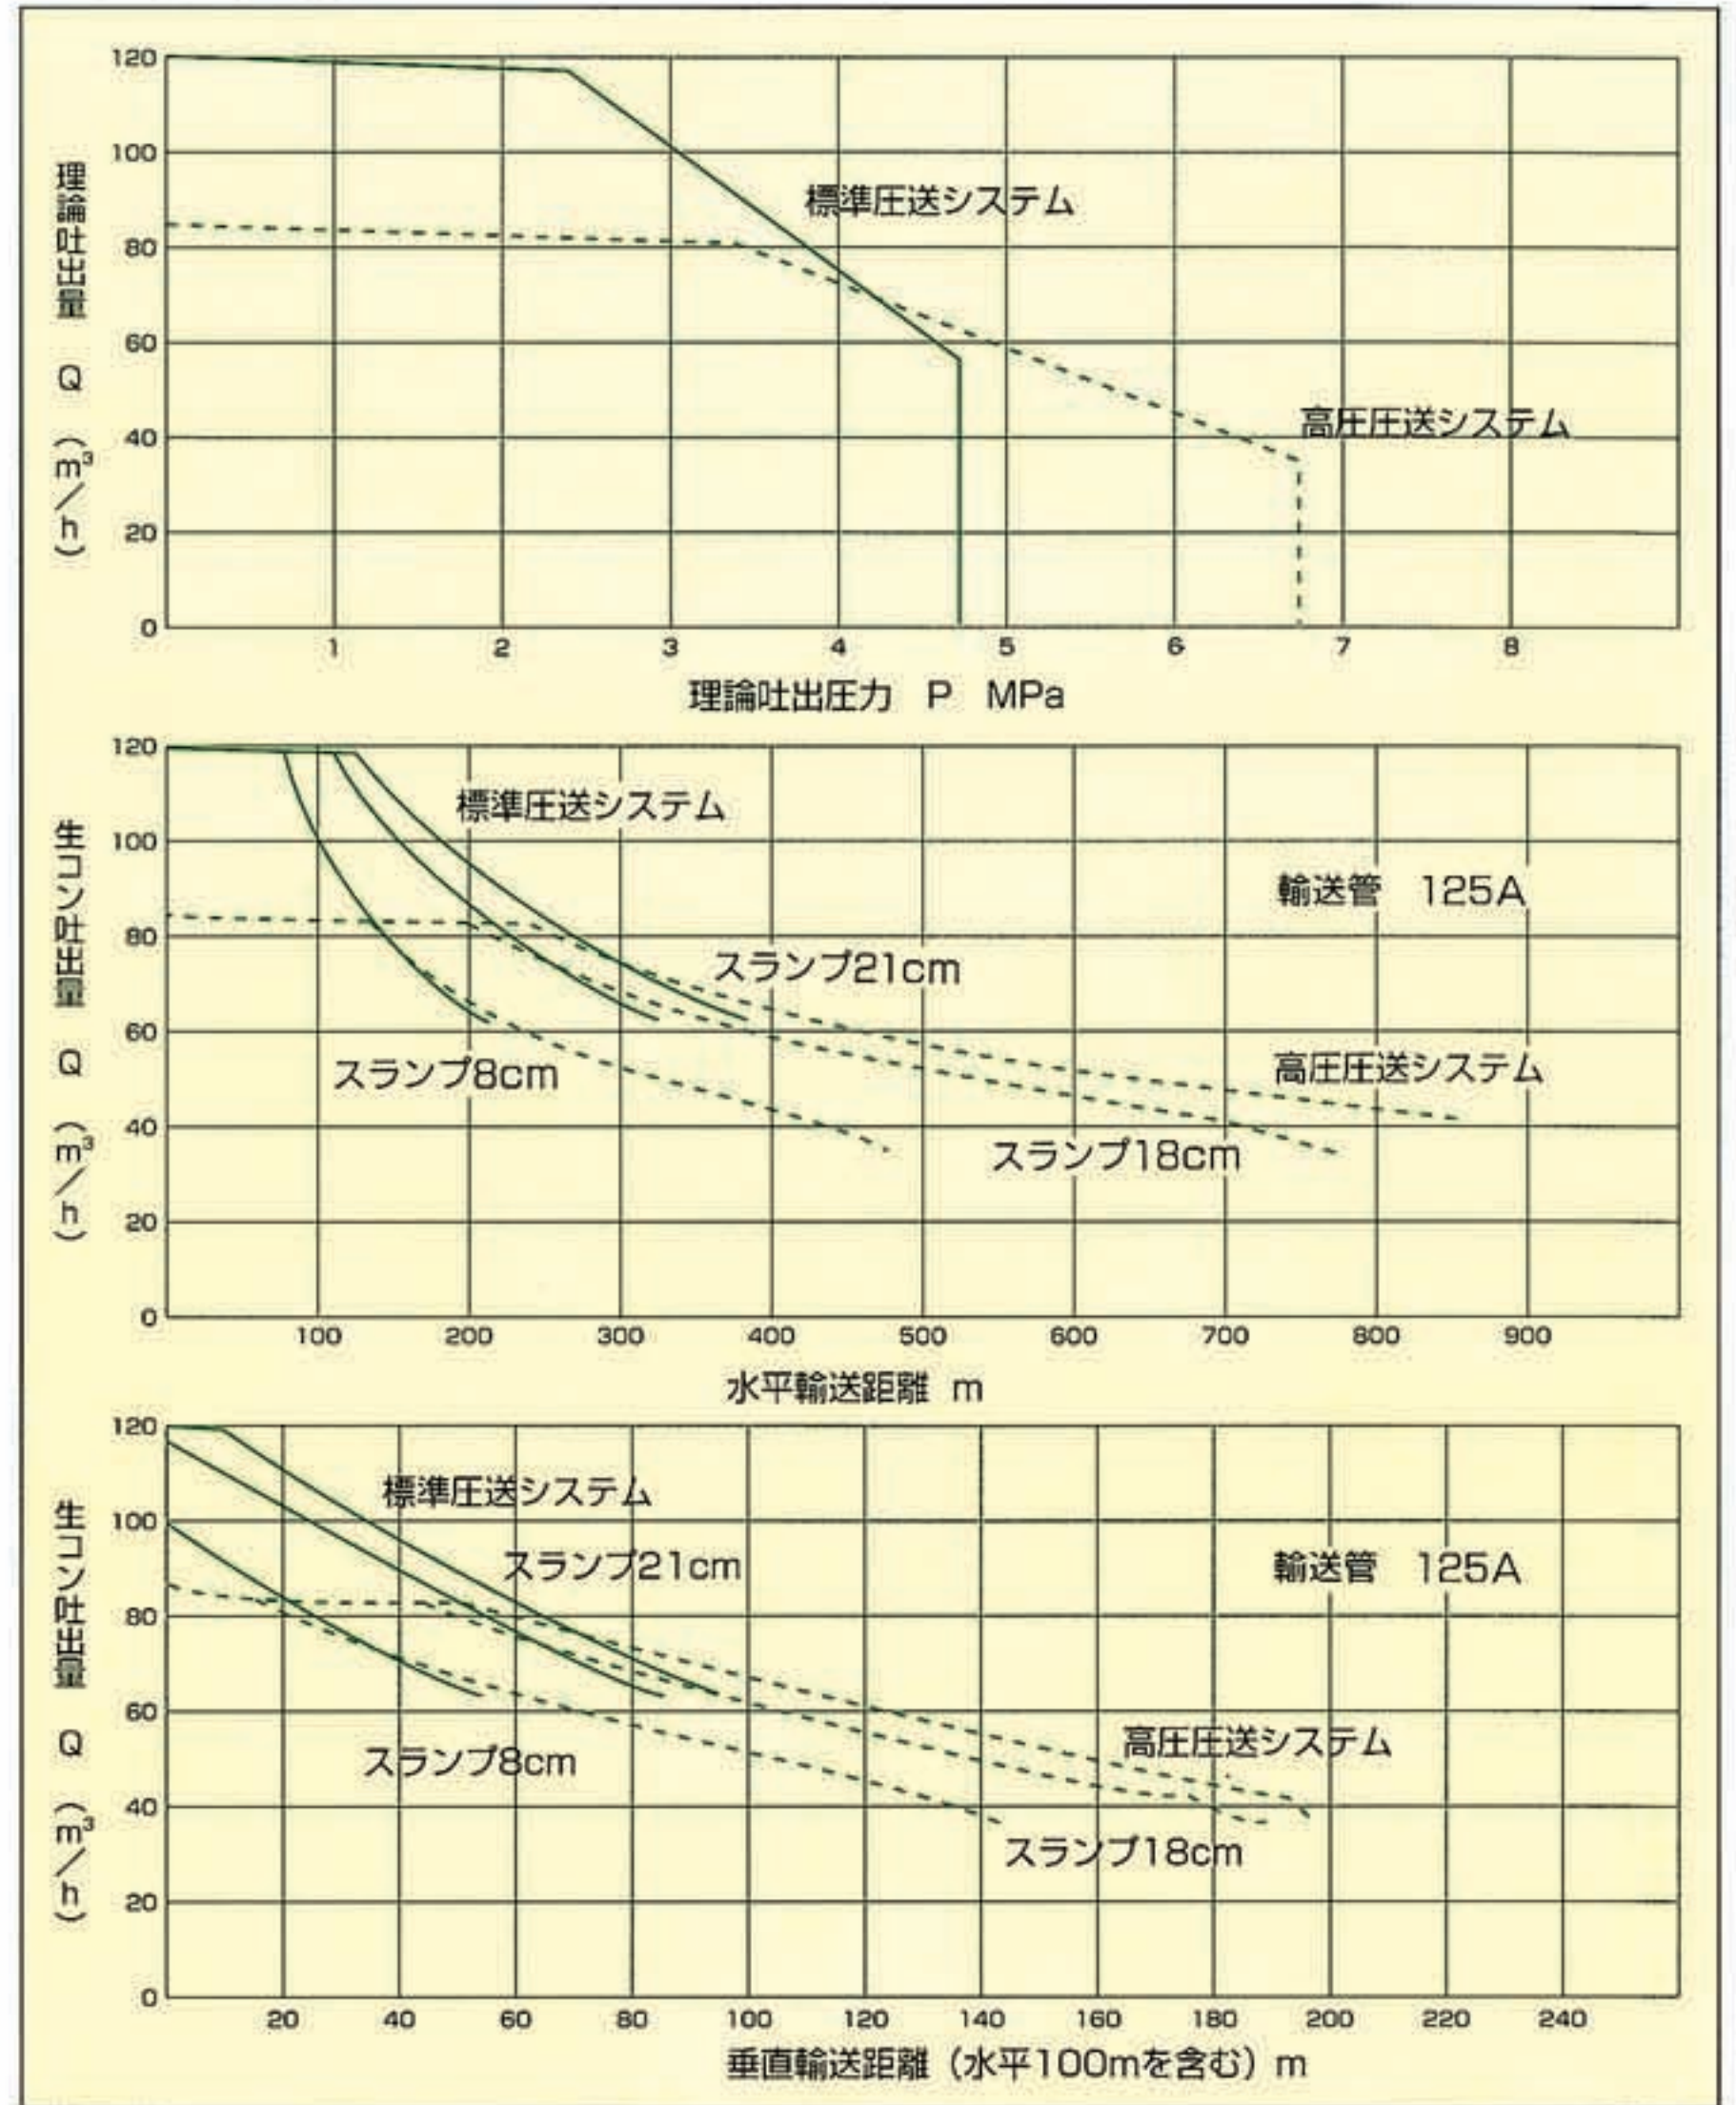

## ■外観図

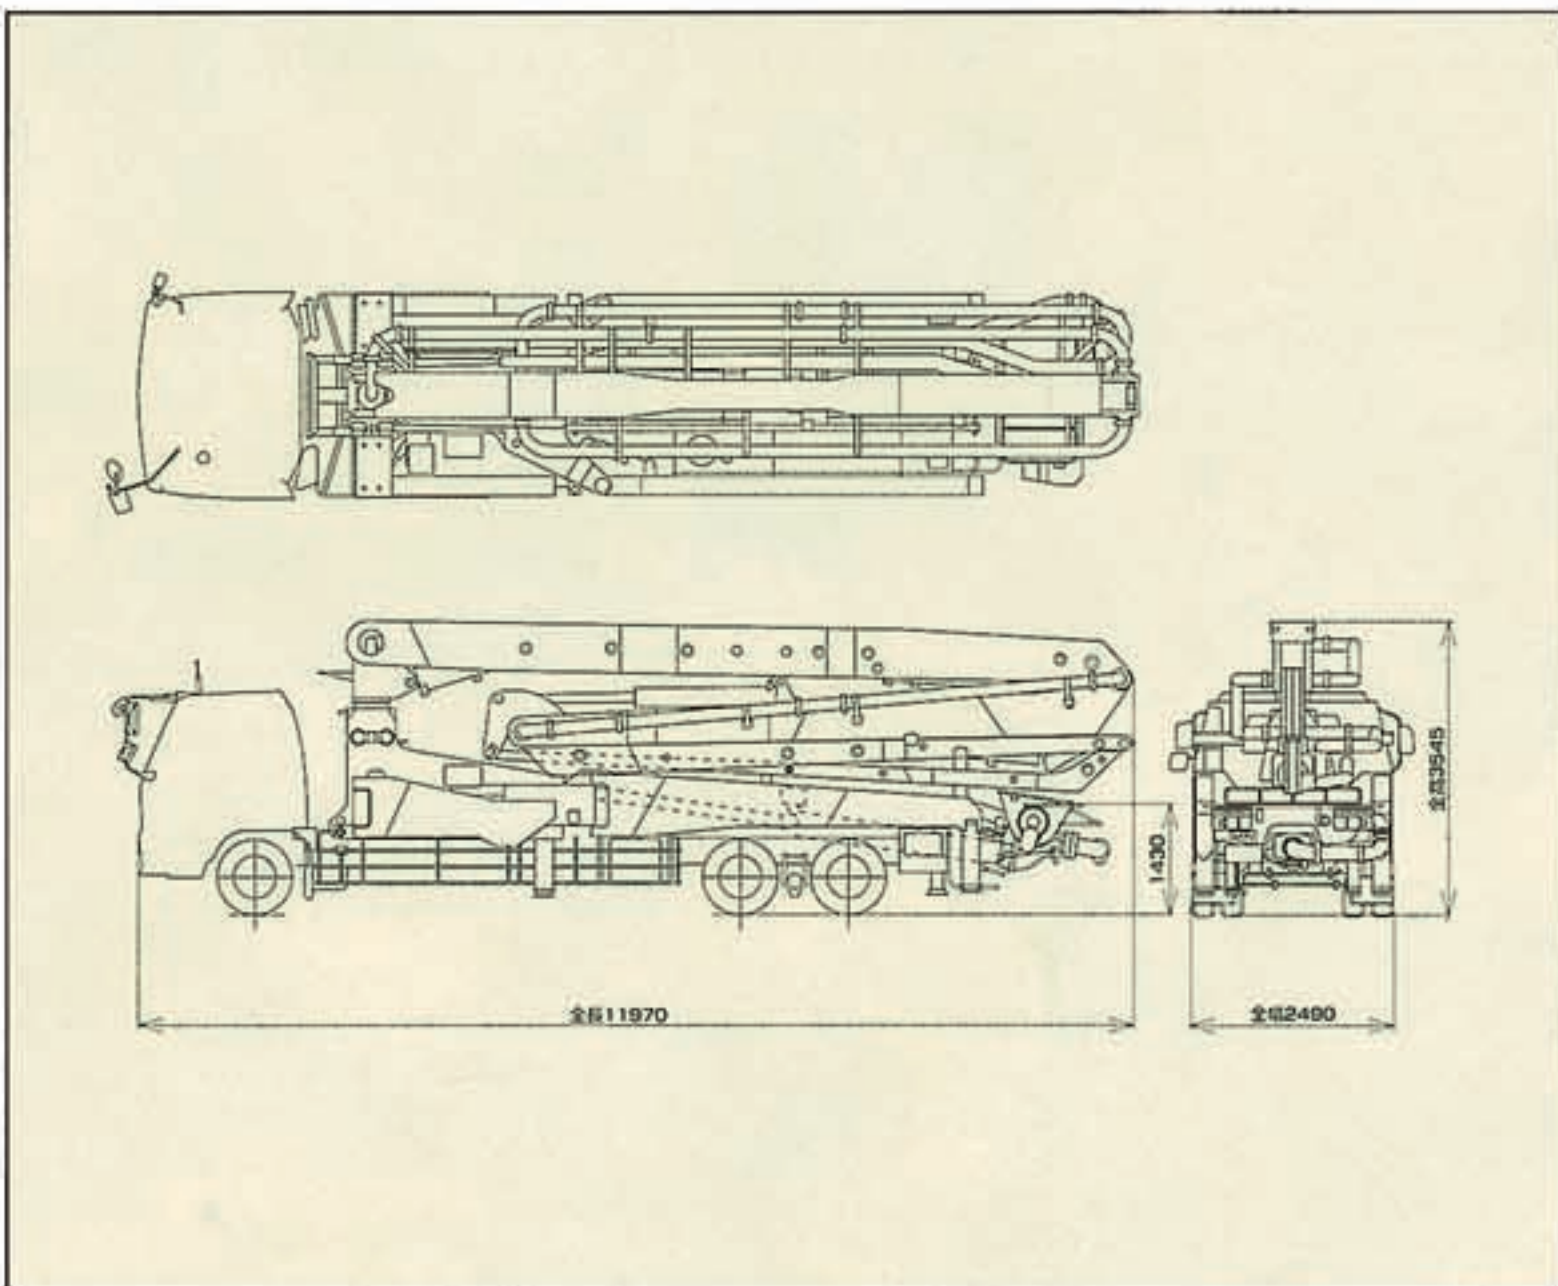

## ■ブーム作業範囲図

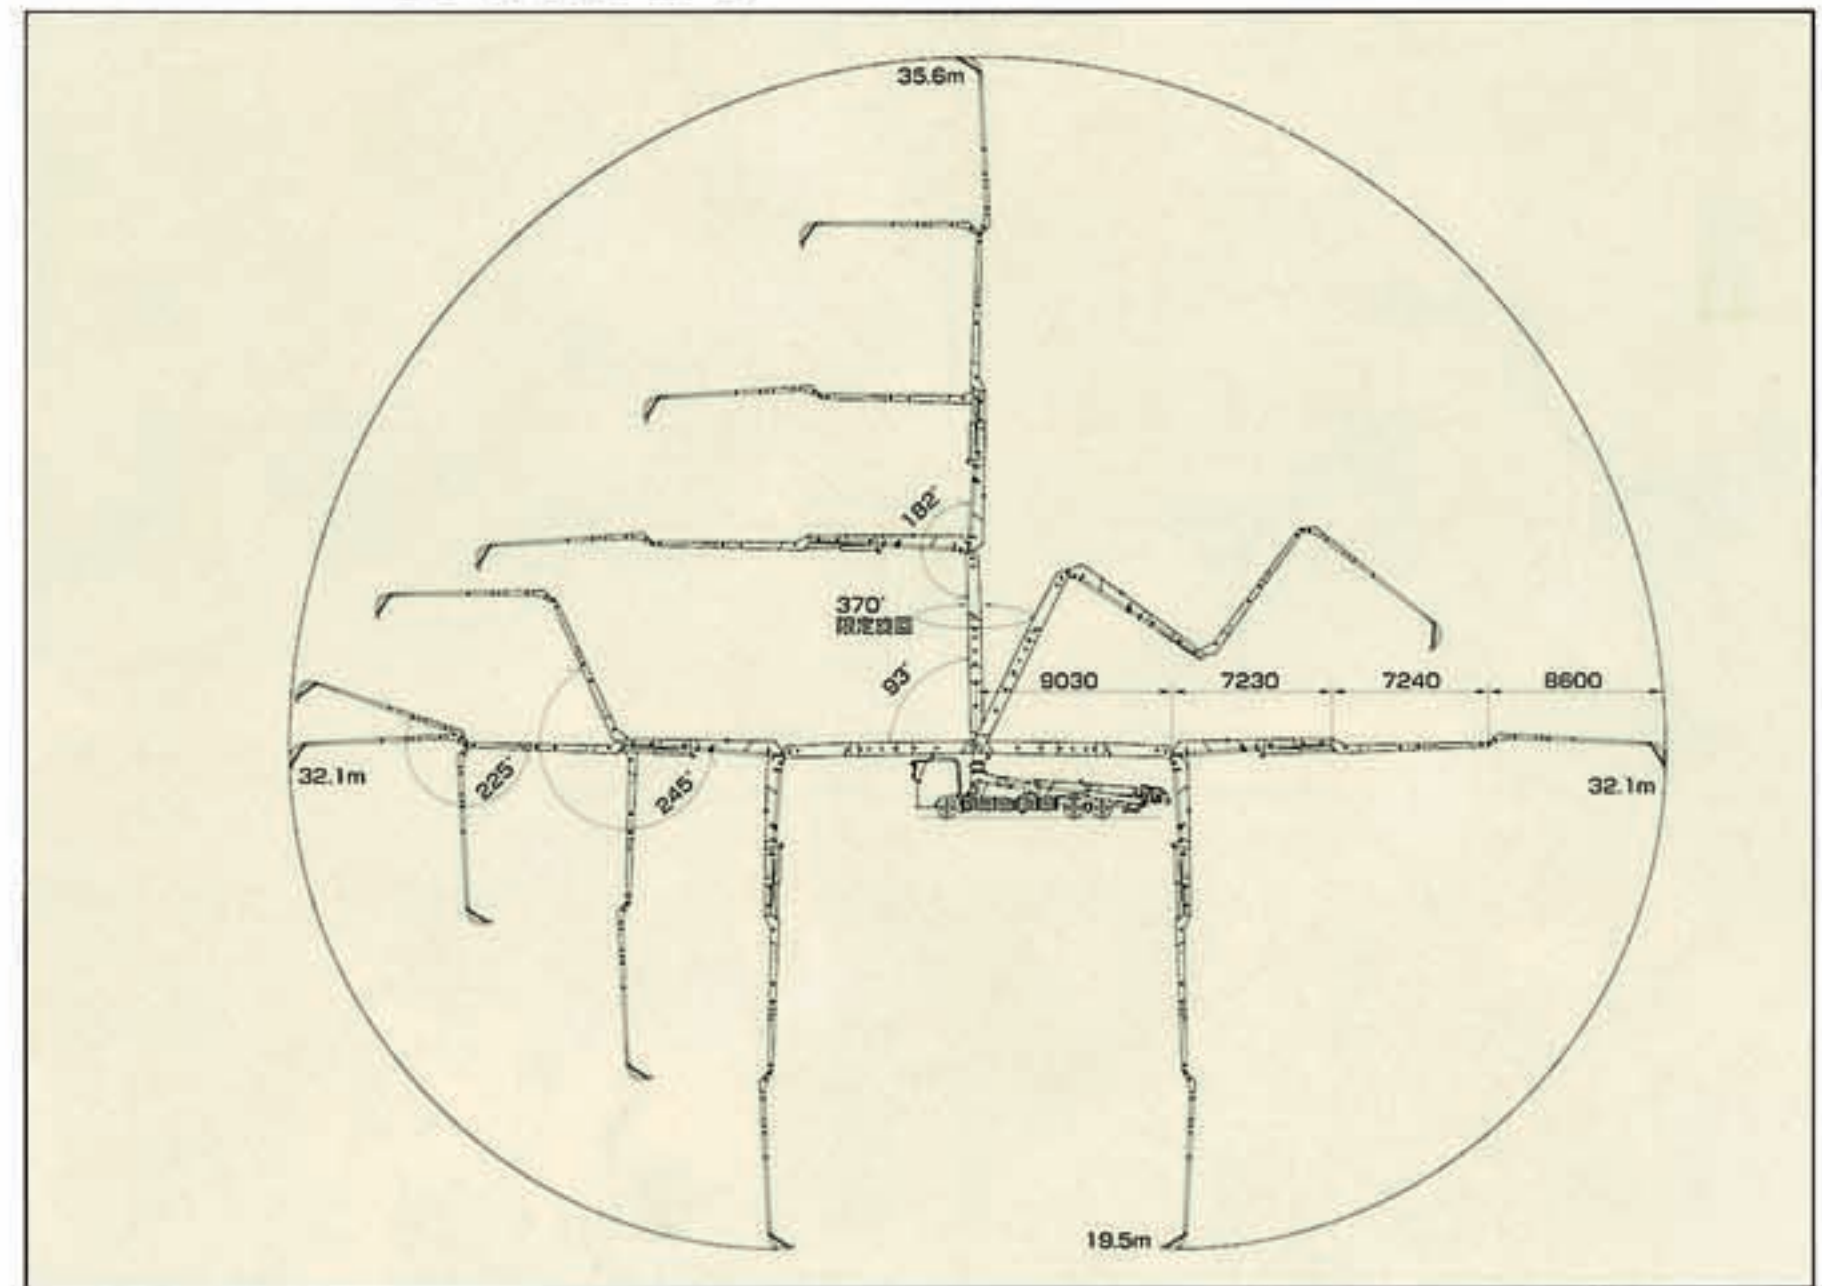

# 極東開発工業株式会社

CP (コンクリートポンプ) 営業部  
TEL (03) 5737-2272

本 社 西宮市甲子園口6-1-45 〒663-8545 TEL (0798) 66-1000  
東京本部 東京都大田区羽田旭町1-1 〒144-0042 TEL (03) 5737-2271

北海道営業所 TEL (011) 816-6051  
旭川出張所 TEL (0166) 27-1335  
帯広営業所 TEL (0155) 21-4373  
青森営業所 TEL (022) 236-6692  
東北営業所 TEL (0177) 43-4001  
盛岡営業所 TEL (019) 625-5590  
秋田出張所 TEL (018) 862-0260  
福島営業所 TEL (0249) 34-0663  
東京営業所 TEL (03) 5735-2275  
茨城出張所 TEL (0292) 27-5162  
高崎営業所 TEL (0273) 62-6485  
埼玉営業所 TEL (048) 668-7712  
千葉営業所 TEL (043) 234-3721

多摩営業所 TEL (042) 552-9501  
神奈川営業所 TEL (046) 263-7000  
新潟営業所 TEL (025) 244-9161  
長野営業所 TEL (0263) 35-0073  
中部営業所 TEL (0568) 71-2231  
富山営業所 TEL (0764) 21-1248  
北陸営業所 TEL (076) 263-6691  
福井営業所 TEL (0776) 26-7738  
静岡営業所 TEL (054) 288-4023  
三重営業所 TEL (0593) 84-3117  
近畿営業部 TEL (0798) 66-1011  
京都営業所 TEL (075) 603-2338  
中国営業所 TEL (082) 232-8358

山陰営業所 TEL (0852) 24-1186  
岡山営業所 TEL (086) 232-7781  
四国営業所 TEL (087) 882-7640  
松山営業所 TEL (089) 913-8860  
西部営業部 TEL (092) 471-1001  
熊本出張所 TEL (096) 387-7255  
大分出張所 TEL (097) 553-4882  
鹿児島営業所 TEL (099) 253-5768  
沖縄営業所 TEL (098) 879-6611

インターネットホームページもご利用いただけます。  
<http://www.kyokuto.com/>

- 本カタログ掲載の内容は、改良のため予告なく変更することがあります。
- 掲載の写真にはオプション仕様を装備している場合があります。
- ボディカラーは撮影条件及び印刷インキの都合上、実際の色とは多少異なって見える場合があります。
- ご使用にあたっては、添付の取扱説明書をよく読んでからご使用ください。
- このカタログは、2000年1月現在のものです。