

テレスコ式ダンプトレーラ

GVW36t

新発売

積載量の向上と 輸送経済性の両立。

テレスコ式シリンダ

HARDOX

曲げ構造ボデー

最適なW.B設計



特許申請中

写真にはオプション仕様を含みます。
写真撮影用特別色や合成処理があります。

積載量
の向上

輸送経済性
の確保

HARDOXを採用し、
曲げ構造のボデー形状としました。

エアサスペンションとリフトアックスの
採用により輸送経済性を確保しました。



テレスコ式シリンダ の採用

ダンプ機構の軽量化と重量バランス
最適化による高い積載性を実現し、
大量輸送を可能にしました。



HARDOXを採用した 曲げ構造ボデー

ボデー材質に高い硬度と靱性の2つを
併せもち、多くの実績を誇る耐摩耗鋼
板(HARDOX)を採用するとともに、曲
げ構造のボデー形状とすることで、強度
を保ちながらもスチフナなどの補強を
なくし大幅な軽量化を実現しました。



エアサスペンションと リフトアックスの採用

エアサスペンション機構により3軸の
前2軸のリフトアップを可能にしました。
これによって片路空荷輸送時の1軸走
行を可能にし、高速料金のコスト軽減*
や、タイヤの摩耗減少によるランニング
コストを軽減することができます。




※前後輪リフトアップ仕様やリーフサスペンション仕様にも対応可能です。
※連結トラック及び通行経路によって高速料金は異なります。詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。

OPTION

ダンプ横転警告システム


ダンプ角と傾斜角の状態を検知し、危
険状態を判定した際にキャブ内のモニ
タに警告表示を行う「ダンプ横転警告
システム」を採用し、安全性を向上しま
した。



■ 主要諸元

車両総重量枠(保安基準ベース)		36t
架装形式		KD30-9150A
荷台寸法	長さ	8,500mm
	幅	2,300mm
	高さ	920mm
	荷台容積	17.6m³
荷台板厚	デッキパネル	HARDOX450 t4.0mm
	サイドパネル	HARDOX450 t4.0mm
	フロントパネル	HARDOX450 t4.0mm
	テールゲートパネル	HARDOX450 t4.0mm
ダ性能	上昇時間	約60秒
	下降時間	約90秒
	シリンダ	テレスコ式
車両寸法	連結全長	約12,750mm
	最速軸距	約10,040mm
	ホイールベース	7,460mm
	リヤオーバーハング	1,245mm
トラクタ(参考値)	ホイールベース	約3,200mm
	第5輪荷重	シヤン諸元 11,500kg
	カブラ地上高	約1,200mm
	最大積載量	28,000kg
ダンプ角度		45°
ダンプ時地上高		約8,940mm

■ 外観図

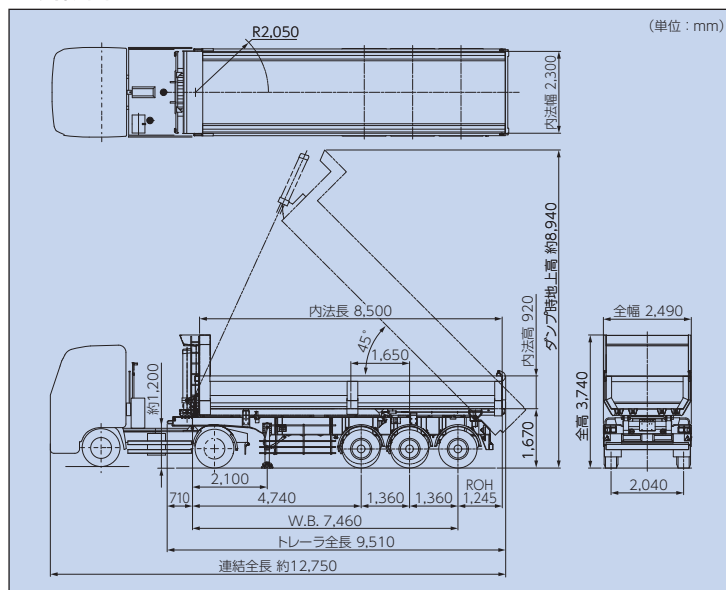

インターネットホームページもご利用いただけます。www.kyokuto.com

極東開発工業株式会社

本 社 兵庫県西宮市甲子園口6-1-45
東京本部 東京都品川区東品川13-15-10

〒663-8545
〒140-0002

TEL(0798) 66-1000
TEL(03) 5781-9821

北海道支店 TEL(011)251-5701
札幌営業所 TEL(011)251-5701
帯広営業所 TEL(0155)21-4373
東北支店 TEL(022)236-6692
仙台営業所 TEL(022)236-6692
盛岡営業所 TEL(019)656-4300
青森営業所 TEL(017)722-0745
福島営業所 TEL(024)962-7222
首都圏支店 TEL(03)5781-9825
東京営業所 TEL(03)5781-9825
多摩営業所 TEL(042)582-6150
神奈川営業所 TEL(046)263-7000
千葉営業所 TEL(043)234-3721
北関東支店 TEL(048)668-7712

埼玉営業所 TEL(048)668-7712
茨城営業所 TEL(029)227-5162
高崎営業所 TEL(027)327-3785
新潟営業所 TEL(025)244-9161
長野営業所 TEL(0263)35-0073
中部支店 TEL(0568)71-2231
名古屋営業所 TEL(0568)71-2231
岐阜営業所 TEL(0568)71-2231
静岡営業所 TEL(054)267-4100
北陸営業所 TEL(076)263-6691
富山営業所 TEL(076)443-6177
三重営業所 TEL(059)384-3117
関西支店 TEL(0798)66-1011
大阪営業所 TEL(0798)66-1011

兵庫営業所 TEL(0798)66-1011
京都営業所 TEL(075)662-1077
中国支店 TEL(082)232-8358
広島営業所 TEL(082)232-8358
岡山営業所 TEL(086)232-7781
山陰営業所 TEL(0852)53-0600
四国営業所 TEL(087)815-0450
松山営業所 TEL(089)913-8860
九州支店 TEL(092)471-1001
福岡営業所 TEL(092)471-1001
熊本営業所 TEL(096)387-7255
南九州営業所 TEL(099)253-5768
沖縄営業所 TEL(098)879-6611

■ ご注意

- 法定積載量は厳守してください。
- 通行時の積載量は車両制限令を遵守してください。
- 特殊車両のため道路の通行には道路管理者から許可を得る必要があり、条件によっては使用に制限がある場合があります。

- 本カタログ掲載の内容は、改良のため予告なく変更することがあります。
- 諸元表に記載の最大積載量は、標準車の数値を示します。重量計測により変わる場合があります。
- 掲載の写真にはオプション仕様が装備している場合があります。
- 製品カラーは撮影条件及び印刷インキの都合上、実際の色とは多少異なって見える場合があります。
- ご使用にあたっては、添付の取扱説明書をよく読み、ご理解ください。
- 社名・商品名・ロゴ等は各社の商標、または登録商標です。
- このカタログは、2021年5月印刷のものです。