



■主要諸元

型	式	極東 PY80-26H	
仕	様	φ165 (6.5B) シリンダ仕様	
低	最大吐出量 (吐出量×最大圧力)	80m³/h×8.3MPa	
圧	最大	水平	垂直
送	100A 配管	555m	180m
送	125A 配管	935m	235m
送	150A 配管	1385m	270m
高	最大吐出量 (吐出量×最大圧力)	55m³/h×12.3MPa	
圧	最大	水平	垂直
送	100A 配管	820m	285m
送	125A 配管	1380m	360m
送	150A 配管	2040m	405m
性能	※1 最大吐出量とは、最高回転数において125A配管を水平100m設置し、一般建築用コンクリート (C=300kg/m³以上、スランプ12cm以上) を圧送した場合の値です。		
	※2 最大圧送距離とは、吐出量30m³/hで一般建築用コンクリートを圧送した場合の値です。		
	※3 高圧で圧送作業を行うので、コンクリート輸送配管、ジョイント等に高圧がかかり注意を要しますので、サービス技術員にご相談ください。		
	コンクリートスランプ値		
ポンプ	残コン排出方式	水洗	
	輸送管径	125A	
	最大	100A	25mm
	骨材径	125A	40mm (細目)
本体		150A	40mm (荒目)
	コンクリートシリンダ数	2本	
	シリンダ径ストローク	φ165×1650mm	
	ホッパ容積	500L	
ブーム	地上高	約1250mm	
	水タンク容積	500L	
	高圧水ポンプ型	複動ピストン式	
	配管洗浄用最大吐出量	20m³/h	
その他	給式最大吐出圧	6.9MPa	
	ブーム形式	全油圧4段屈折式	
	最大長さ	22.4m	
	最大地上高	25.8m	
旋回	角度	360°全旋回	
	操作方法	電磁油圧式 (手動・リモコン両用)	
	仕様輸送管径	125A	
	型	手動引き出し、ジャッキ油圧式	
アウトリガ	前部張出スパン	5.4m (最大)	
	後部スパン	2.2m (固定)	
	操作方式	コントロールパネルによる集中制御	
	車両全長	約9490mm	
その他	車両全幅	約2490mm	
	車両全高	約3500mm	
	車両総重量	約16020kg	


■外観図

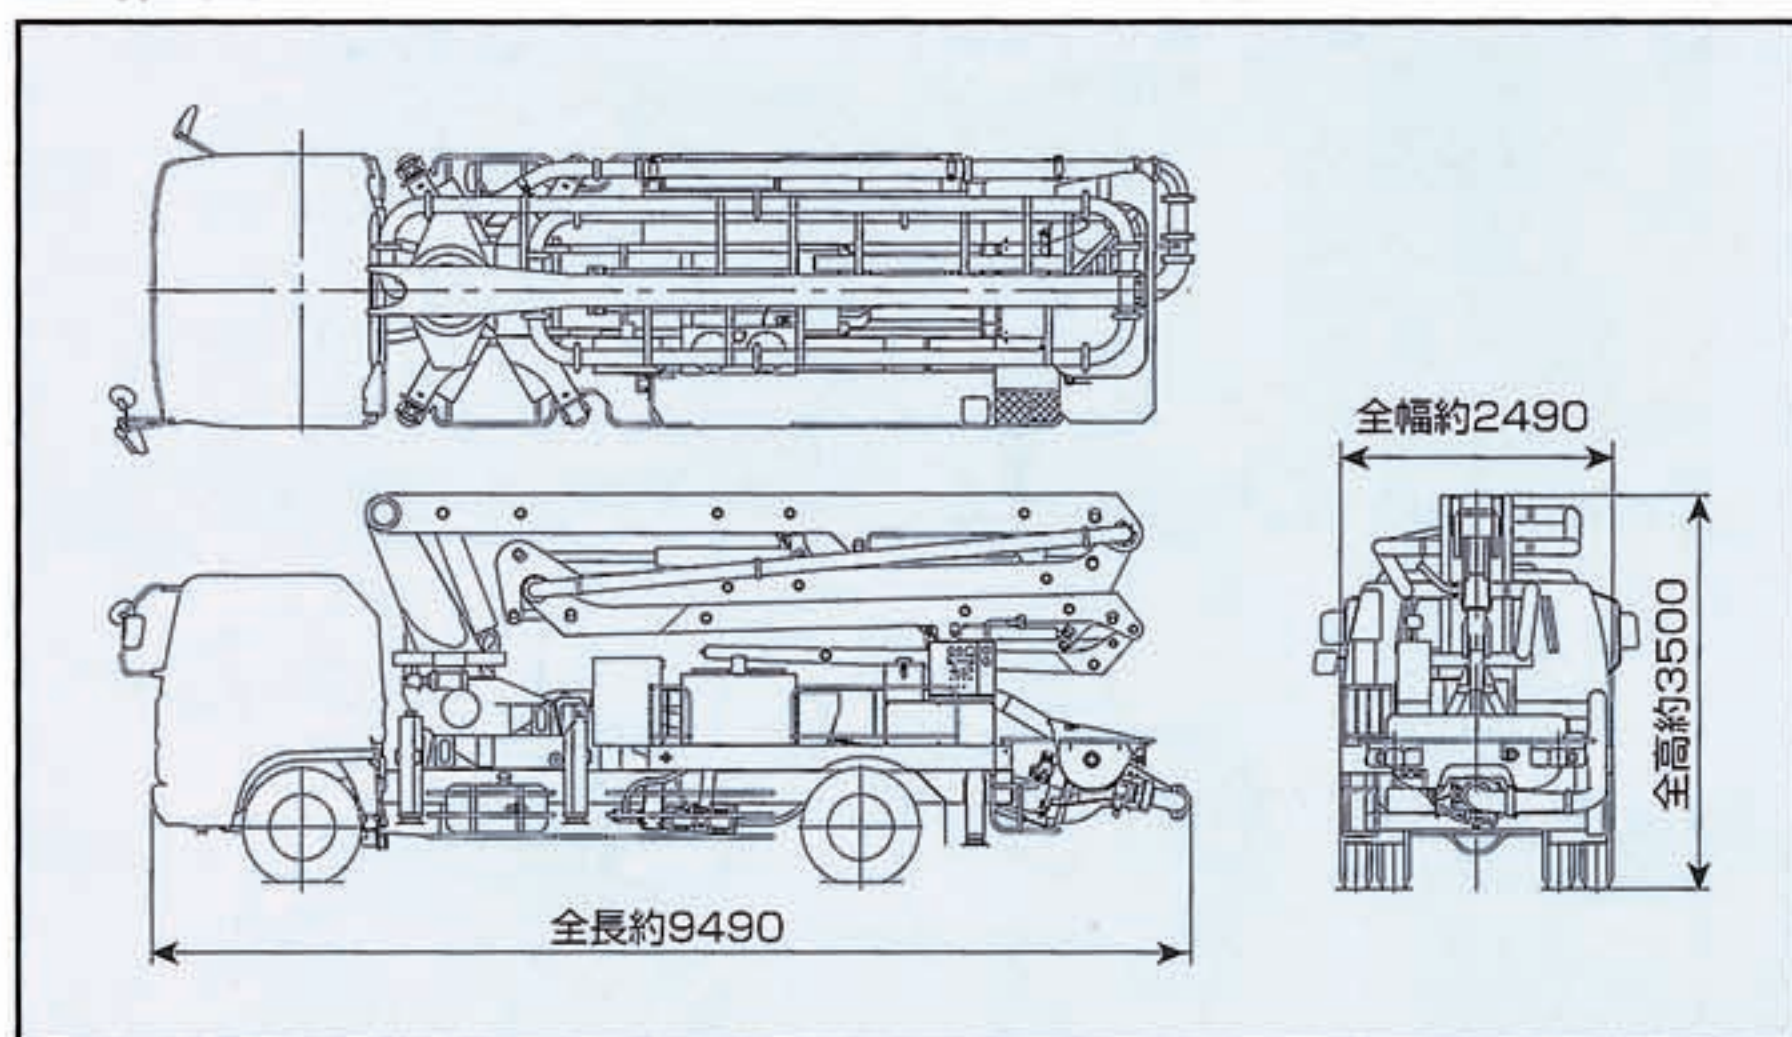


■圧送性能

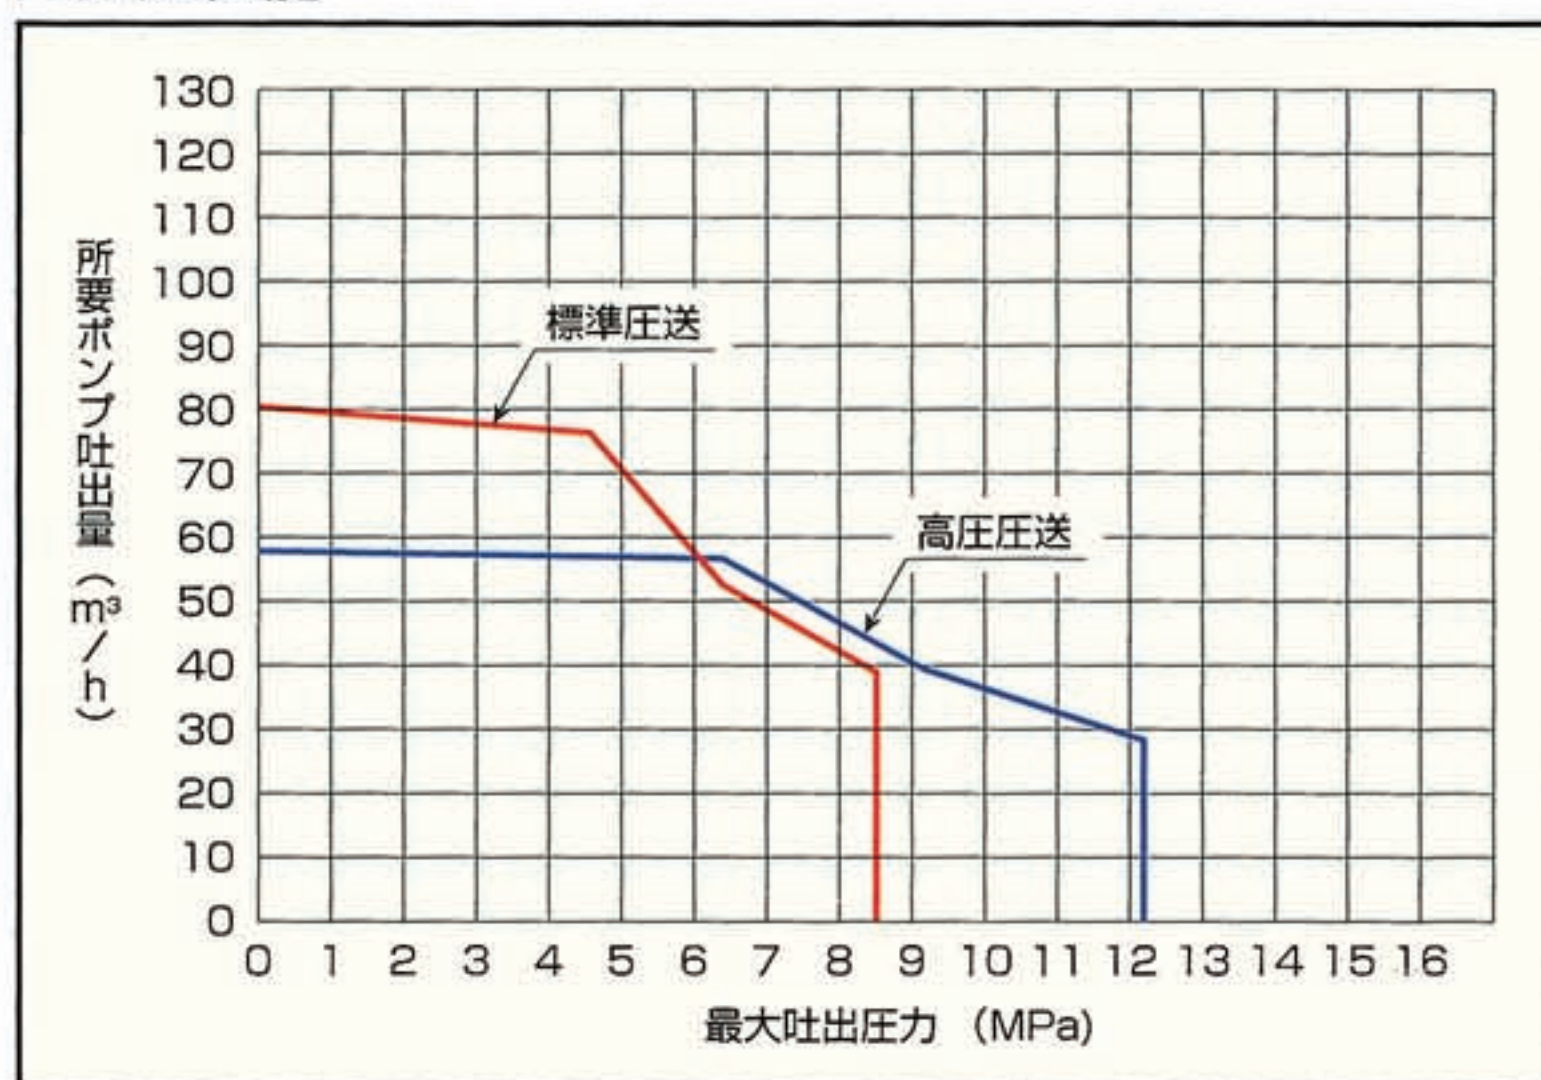

■ブーム作業範囲図

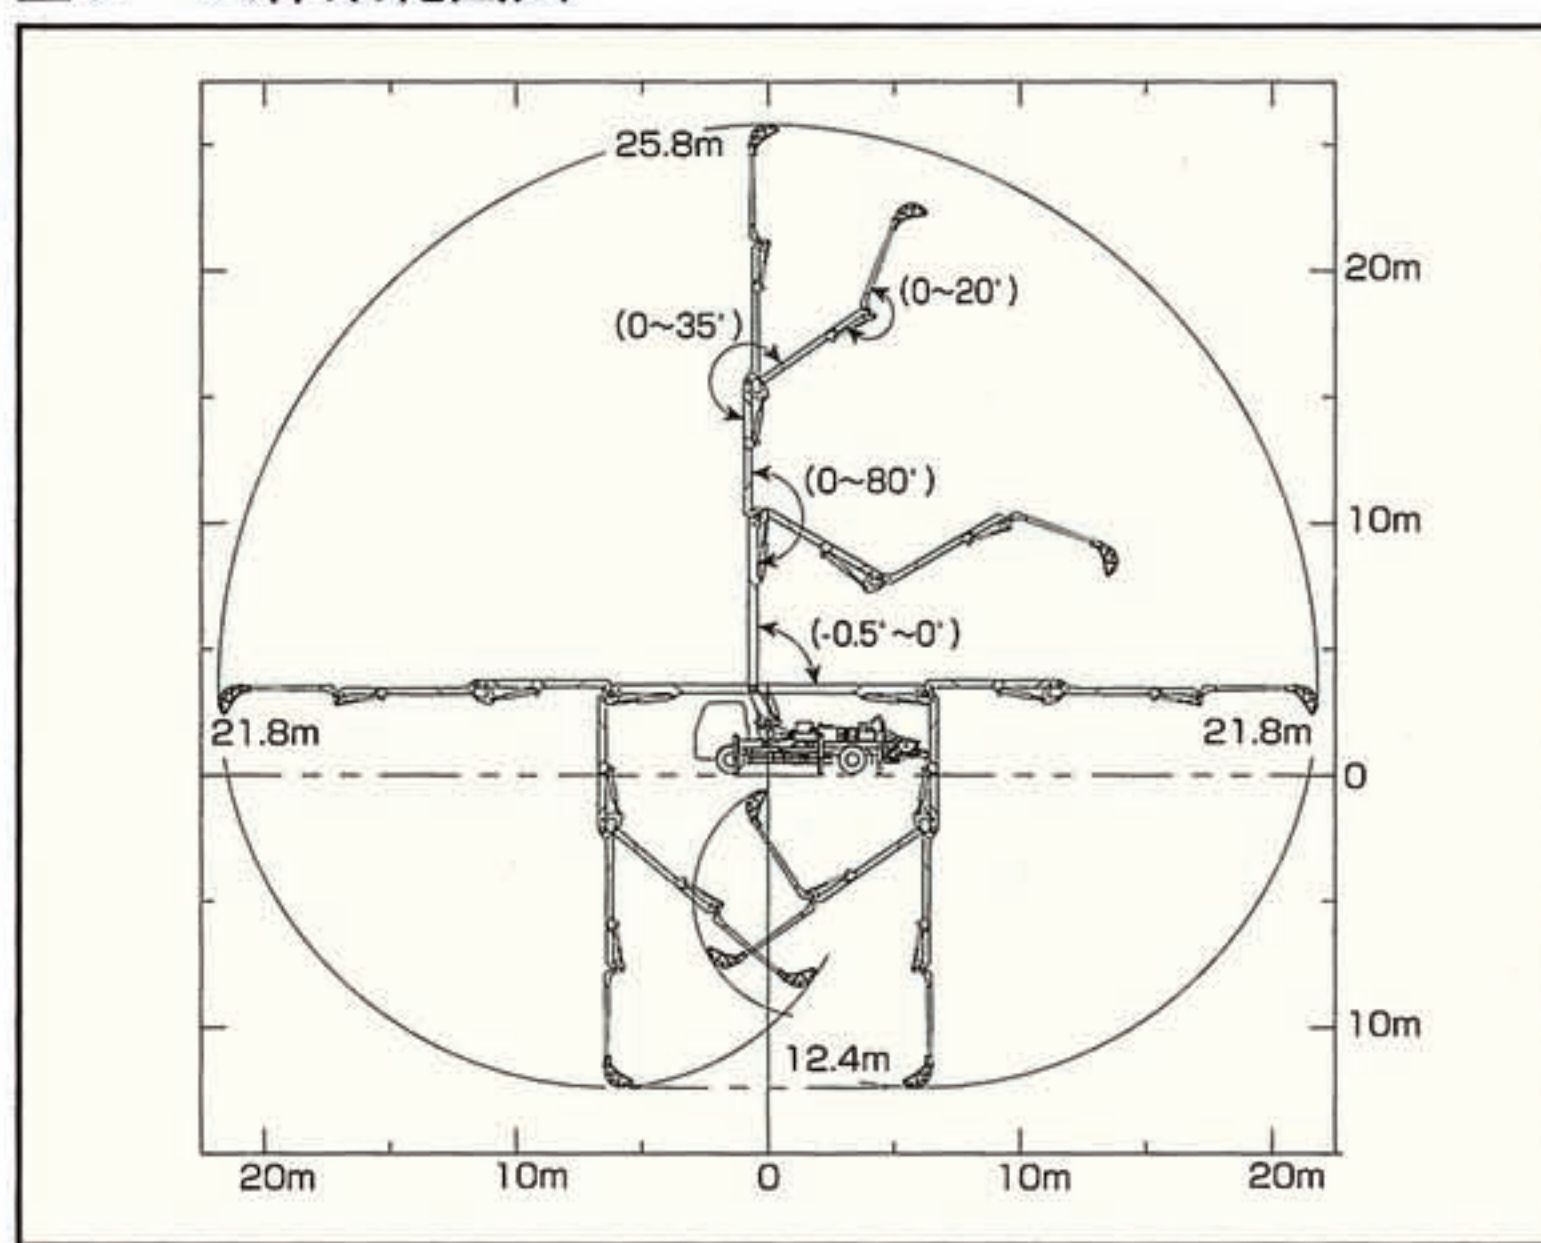

■設置寸法・ジャッキ反力

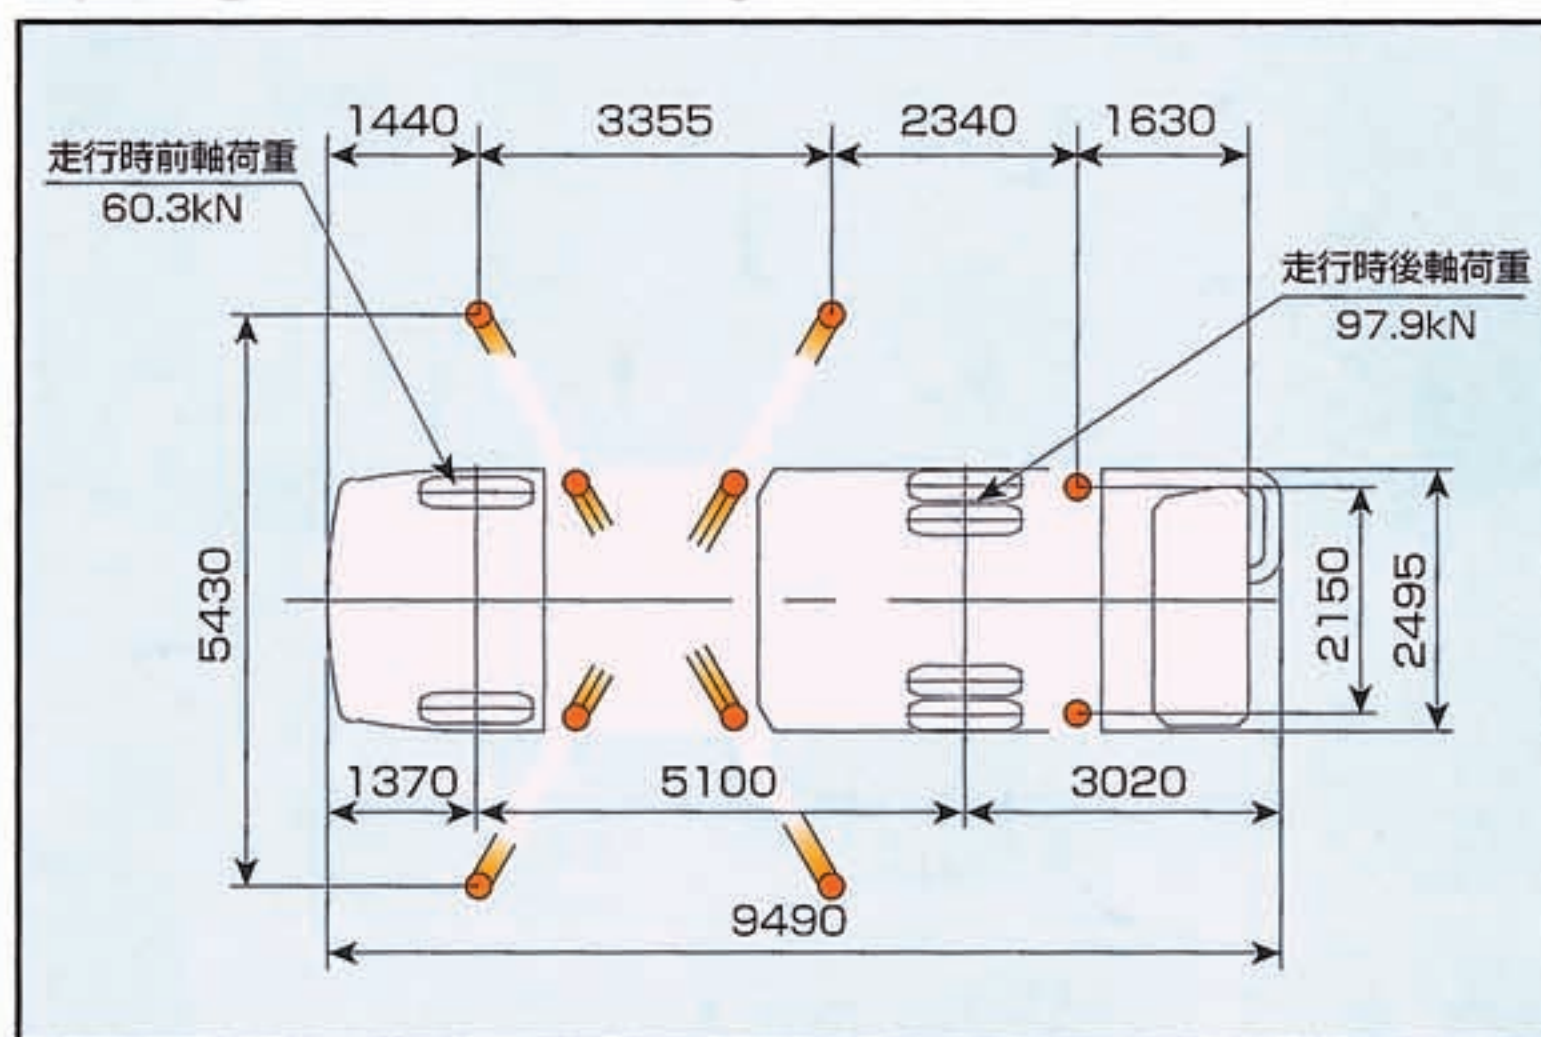

極東開発工業株式会社

CP (コンクリートポンプ) 営業部
TEL (03) 5737-2272

本社 西宮市甲子園口6-1-45 〒663-8545 TEL (0798) 66-1000
東京本部 東京都大田区羽田旭町1-1 〒144-0042 TEL (03) 5737-2271

北海道営業所 TEL (011) 251-5701
旭川出張所 TEL (0166) 27-1335
帯広営業所 TEL (0155) 21-4373
東北営業所 TEL (022) 236-6692
青森営業所 TEL (0177) 43-4001
盛岡営業所 TEL (019) 625-5590
秋田出張所 TEL (018) 862-0260
福島営業所 TEL (0249) 34-0663
東京営業部 TEL (03) 5735-2275
茨城出張所 TEL (0292) 27-5162
高崎営業所 TEL (0273) 62-6485
北関東営業所 TEL (048) 668-7712
千葉営業所 TEL (043) 234-3721

多摩営業所 TEL (042) 552-9501
神奈川営業所 TEL (046) 263-7000
新潟営業所 TEL (025) 244-9161
長野営業所 TEL (0263) 35-0073
中部営業部 TEL (0568) 71-2231
富山営業所 TEL (0764) 21-1248
北陸営業所 TEL (076) 263-6691
福井営業所 TEL (0776) 26-7738
静岡営業所 TEL (054) 288-4023
三重営業部 TEL (0593) 84-3117
近畿営業部 TEL (0798) 66-1011
京都営業所 TEL (075) 603-2338
中国営業所 TEL (082) 232-8358

山陰営業所 TEL (0852) 24-1186
岡山営業所 TEL (086) 232-7781
四国営業所 TEL (087) 882-7640
松山営業所 TEL (089) 913-8860
西部営業部 TEL (092) 471-1001
熊本出張所 TEL (096) 387-7255
大分出張所 TEL (097) 553-4882
鹿児島営業所 TEL (099) 253-5768
沖縄営業所 TEL (098) 879-6611

インターネットホームページもご利用いただけます。
<http://www.kyokuto.com/>

- 本カタログ掲載の内容は、改良のため予告なく変更することがあります。
- 掲載の写真にはオプション仕様を装備している場合があります。
- ボディカラーは撮影条件及び印刷インキの都合上、実際の色とは多少異なって見える場合があります。
- ご使用にあたっては、添付の取扱説明書をよく読んでからご使用ください。
- このカタログは、2002年11月現在のものです。